

PrideGas. Профессионализм и надежность

Компания PrideGas вот уже 12 лет надёжно занимает лидерскую позицию на рынке газобаллонного оборудования Украины. Мы предоставляем полный цикл продажи, установки и последующего обслуживания ГБО, не первый год успешно развивает свою партнёрскую сеть.

PrideGas много лет является официальным дистрибутором итальянского завода AEB — одного из лучших производителей ГБО в мире, и даже разработала на его базе свою фирменную линейку товаров. Нетривиальность инженерных решений линейки Pride, её качество и безотказность не раз высоко оценили на национальных и европейских выставках.

В наших мастерских вы найдёте только передовое европейское оборудование, которое соответствует всем современным требованиям экономичности, безопасности и экологичности, благодаря чему нам доверяют не только рядовые украинские потребители, но и крупнейшие европейские заводы.





PRIDE BUDGET (MP32) NEW

Системы этого класса предназначены для установки на автомобили с системой распределённого впрыска топлива бюджетного класса, такие как ВАЗ 2107 - 2112, Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo, Renault Clio и подобные авто с 4x цилиндровым двигателем и рабочим объёмом не более 1,6 литра. Система Pride Budget полностью совместима со всеми газовыми форсунками и газовыми редукторами 4го поколения, представленными на рынках стран СНГ и Европы.

ЦЕНА 90€



PRIDE TURBOOBD+ (MP48 OBD+)

Системы этого класса предназначены для установки на автомобили с системой распределённого впрыска топлива среднего и премиум класса, такие как Chevrolet , Citroen, Fiat, Ford, Mazda, Renault, MG, Kia, Mercedes, BMW и подобные авто с 4x цилиндровым двигателем и любым рабочим объёмом. Система Pride Turbo ODB+ полностью совместима со всеми газовыми форсунками и газовыми редукторами 4го поколения, представленными на рынках стран СНГ и Европы.

ЦЕНА 140€



PRIDE SMART INJECT (MP48)

Системы этого класса предназначены для установки на автомобили с системой распределённого впрыска топлива среднего и премиум класса, такие как Chevrolet , Citroen, Fiat, Ford, Mazda, Renault, MG, Kia и подобные авто с 4x цилиндровым двигателем и любым рабочим объёмом. Система Pride Smart Inject полностью совместима со всеми газовыми форсунками и газовыми редукторами 4го поколения, представленными на

ЦЕНА 110€



PRIDE OPTIMUS OBD (6 CYL)

Системы этого класса предназначены для установки на автомобили с системой распределённого впрыска топлива среднего и премиум класса, такие как Chevrolet , Citroen, Fiat, Ford, Mazda, Renault, MG, Kia, Mercedes, BMW и подобные авто с бти цилиндровым двигателем и любым рабочим объёмом. Система Pride Turbo ODB 6 полностью совместима со всеми газовыми форсунками и газовыми редукторами 4го поколения, представленными на рынках стран СНГ и Европы.

ЦЕНА 170€



PRIDE OPTIMUS OBD (8 CYL)

Системы этого класса предназначены для установки на автомобили с системой распределённого впрыска топлива среднего и премиум класса, такие как Chevrolet, Citroen, Fiat, Ford, Mazda, Renault, MG, Kia, Mercedes, BMW и подобные авто с 8ми цилиндровым двигателем и любым рабочим объёмом. Система Риде Ортиз ОВО полностью совместима со всеми газовыми форсунками и газовыми редукторами 4го поколения, представленными на рынках стран СНГ и Европы.

ЦЕНА 190€



PRIDE DIRECT INJECTION (DI 60)

Системы этого класса предназначены для установки на автомобили с системой непосредственного впрыска топлива (TSI, FSI, TFSI, GDI, DISI, Ecoboost) среднего и премиум класса, такие как Ford, Mazds, Skoda, Audi, Volkswagen и подобные авто с 4x цилиндровым двигателем и любым рабочим объёмом. Система Pride Direct Injection полностью совместима со всеми газовыми форсунками и газовыми редукторами 4го поколения, представленными на рынках стран СНГ и Европы.

ЦЕНА 340€



PRIDE DIRECT INJECTION (DI 108)

Системы этого класса предназначены для установки на автомобили с дизельными двигателями (Common Rail)

ЦЕНА 435€

Гарантия 6 лет

+ 4 года сервисного обслуживания
для партнёров

Уже более **10 лет** потребители эксплуатируют газобаллонное оборудование от компании PrideGas практически без обращений в сервисную поддержку.

Процент брака ниже **1%** в год!

PRIDEGAS.UA

PrideGas развивает дилерскую сеть





Pride Budget предназначена для монтажа на все типы двигателей с распределенным впрыском (Toyota, Ford, Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo, Renault Clio). Электроника предназначена для переоборудования на газ 3-х 4-х цилиндровых моторов.



1 блок управления

4 датчик давления вакуума

7 сенсор уровня топлива

2 проводка

5 переключатель

3 датчик температуры редуктора

6 предохранитель

Простой и надёжный датчик давления / разрежения.

Защита двигателя от прогара клапанов за счёт довпрыска бензина.

Табличная настройка и настройка по графику.

Довпрыски бензина в нагрузке.

Настройка яркости переключателя.

Усовершенствованный ТехОсмотр.

Регулировка по оборотам (отсечка).

Стратегия впрыска попарно-паралельный (Ланос)

Лучшее решение:




Качество



Надёжность



Простота

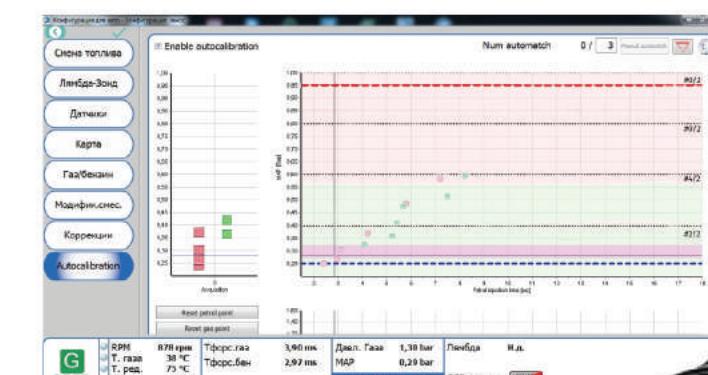

ECU SET EG24.4 BASICO ECO-MS RU



Комплект ЭБУ (контроллер газа + Map + переключатель + датчик температуры редуктора + крепежные элементы)

Внешние размеры (мм)	110x91x32/120x99x36
Разъем (PIN)	24
Корпус	Композит
Максимальное количество обслуживаемых цилиндров	4
Функция довпрыска бензина	
Автоадаптация	
Диагностика газовых форсунок	
Объединение газовых форсунок	
Холодный VAG	
Active Diagram Mode - интерактивный режим калибровки	

Звуковая сигнализация ошибок работы

Поддержка Bluetooth и Wi-Fi

Нет необходимости подключения провода RPM

Встроенный ассистент дистанционной поддержки

Программируемая функция кнопки переключателя

Настройка цвета переключателя под дисплей авто

Автоматические обновления программного обеспечения

Осциллограф впрыска бензина и газа

Ассистент калибровки

Мастера Украины рекомендуют!

Оптимальний набор для системы EG Basico 24.4



Продукты Romani благодаря опыту, лабораторным исследованиям и постоянным развитием технологий, включают в себя как самые простые, интуитивные и экономичные решения, так и самые передовые функциональные возможности проверенные в самых экстремальных условиях.

RM SPINNER

- Полиэстеровый фильтрующий материал.
- Эффективность фильтрации: 99% для твердых частиц 1 мкм.
- Макс. рабочее давление: 4,5 бара.
- Диапазон рабочих температур: с -40°C до +120°C.
- Диаметр газового подключения: Ø12 lub Ø16.
- Размер в мм: 100x80x80.

ЦЕНА 16€



RM DYNAMIC 3D

- Сканирует и распознает сигналы коленчатого и распределительного валов на различных типах двигателей.
- Динамическое изменение угла зажигания в зависимости от нескольких параметров сразу: уровня оборотов двигателя (RPM), положения дроссельной заслонки (TPS) и давления во впускном коллекторе (MAP).
- Одновременно поддерживает один индуктивный и до двух цифровых датчиков с возможностью подключения их в любой конфигурации.

ЦЕНА 105€
с установкой



RM DETECTOR

- Регулятор чувствительности, позволяющий на обнаружения самых небольших утечек.
- Звуковая и визуальная индикация.
- Время срабатывания — менее 2 с к 40% НКПРП.
- Чувствительность — 50 мг (ppm) метана.
- Прецизионный полупроводниковый датчик.
- Возможность подключения наушников.
- Гибкий зонд длиной 42 см.
- Батареи и кейс в комплекте.

ЦЕНА 65€



RM SWITCH RGB

- Switch совместим со всеми контроллерами линеек BASICO, AVANCE, SUPERIOR
- Переключатель имеет диаметр 28 мм, дополнительно он может быть выбран с алюминиевым кольцом, диаметр будет увеличен до 30 мм.
- Можно настроить цвет из палитры светодиодов из палитры RGB под цвет подсветки приборной панели для каждого автомобиля.
- Читаем и функционален благодаря регулировке яркости светодиодов. Также доступен в версии с кольцом, позволяя кнопке переключения стать элементом панели управления, на которой он установлен.

ЦЕНА 20€



RM TESTER

- Быстрое и простое применение.
- Работает в любом положении препарата.
- Можно использовать на металлической и пластмассовой поверхности.
- Не вызывает коррозии.
- Диапазон температуры работы тестера: с -8°C до 35°C.
- Объем: 400мл.


ЦЕНА 19€





Редуктор Pride Silver — эффективное решение для автомобилей с мощностью до 200 л.с.

Устройство комплектуется итальянским газовым клапаном OMB, не нужно устанавливать дополнительный клапан, занимающий лишнее место в отсеке. Клапан вынесен на внешнюю сторону для удобства в установке и эксплуатации.

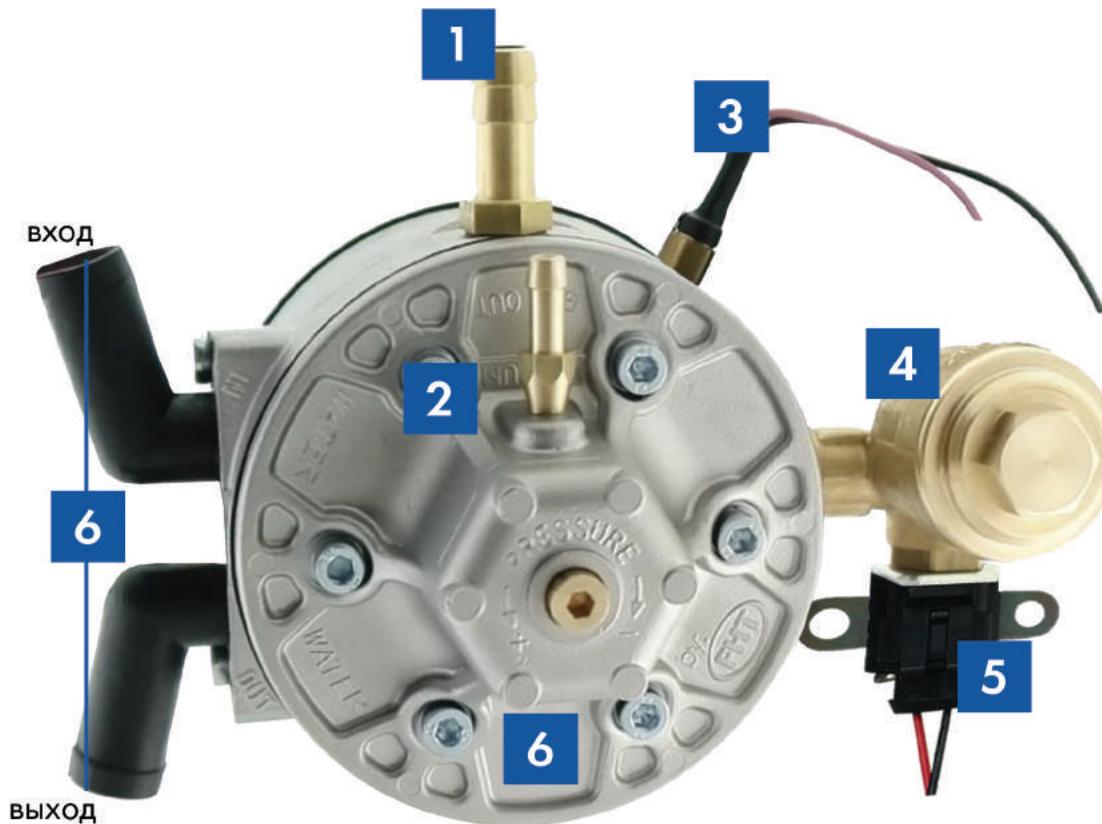

1 газовый выход
d=12мм

4 электроклапан газа
OMB

7 вход и выход
охлаждающей
жидкости

2 вакуум

5 водонепроницаемый
разъём

3 датчик температуры
редуктора

6 регулятор давления

В ходе многочисленных тестов мы смогли добиться оптимального коэффициента теплообмена и стабильного давления на выходе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильное давление после Cut OFF.

Максимальное колебание +/- 0,1 бар.

Протестирован производителем и работает на рынке Украины более 2-х лет.

Форсуночный тип подачи газа.

Отличный обогрев.

Тосольная камера отделена от газовой.

Невосприимчив к грязи.

Нет проблем со звуком и вибрациями.

Возможность установки 2-х редукторов на автомобили мощностью до 400 л.с.

ТОП ПРОДАЖ 2016-2018 ГГ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	135/190/130 мм	Газовый вход	6 мм
Диаметр	100 мм	Наружный диаметр штуцера	12 мм
Вес	1,45 кг	Наружный диаметр водного колена	16 мм
Тип газа	LPG (пропан)	Номинальное напряжение газового клапана	12 V
Корпус	литой алюминиевый	Интегрированный газовый клапан	
Давление	1 Бар		
Макс. мощность	до 150 кВт		
Температурный диапазон	от -30°С до +120°С		


Romani Uno стабильно работает на автомобилях мощностью до 120 kW (160 л.с.).
Продукт соответствует всем стандартам европейского качества.

**Проверен и протестирован в сети PrideGas,
и уже на протяжении полутора лет эксплуатируется на рынке Украины.**

Редуктор идет в комплекте с оригинальным выносным клапаном OMB (Made in Italy).

**За счет клапана OMB,
ресурс редуктора
и его стойкость к грязи
увеличивается в 2-3 раза!**

**Проверено на редукторе
PRIDE SILVER!**

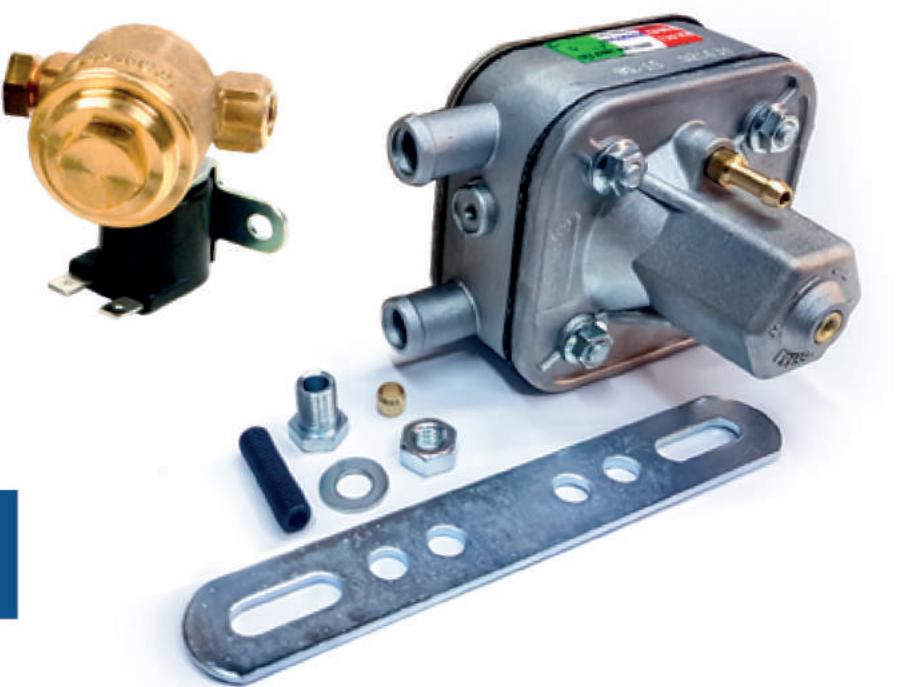

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип **одноступенчатый**

Мощность двигателя **120 kW**

Рабочая температура **-25/+120 °C**

Максимальное внутреннее давление (Inter pressure) **50 бар**

Давление на выходе **0.9 ~ 4 бар**

Напряжение **12В**

Газовый выход **12 мм**

Газовый вход **6 мм**

Диаметр тосольного колена **16 мм**

Размеры **12×10×8,5 см**

Вес **0,740 кг**

Основные комплектующие:
фильтр, клапан, пружина, мембрана,
катушка, шток, — **Made in Italy.**

**Редуктор собирается
в Турции на заводе Romani.**



Лучшее решение для мощных двигателей!

Редуктор Romano RIS HD оперативно реагирует на резки перепады нагрузки. Он гарантирует правильную дозировку даже при высокой моментальной потребности в топливе и в то же время предотвращает чрезмерное повышение давления.

Разработан для автомобилей с объемом двигателя до 400 л.с.

Romano RIS HD устанавливается на автомобили с инжекторным типом двигателя.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал **АЛЮМИНИЙ**

Размеры **130 x 110 мм**

Вес **1,4 кг**

Максимальное рабочее давление **6 бар**

Выходное давление **1,5 ± 0,1 бар**

Рабочая температура **-20 ° + + 120 ° C**

Подключение газа **M12 x 1 под вход Ø 8 мм**

Мощность двигателя **до 260 кВт (до 400 л.с.)**

БАЛЛОНЫ

Компания **PrideGas**,
официальный дилер компании
НОВОГАЗ.



Предприятие автоматизировано на 98%.
Каждый баллон проверяется рентгеном на ОТК.

За 3 года сотрудничества с заводом, компания **PrideGas** не обнаружила ни одного бракованного баллона.



PRIDEGAS.UA
PrideGas развивает дилерскую сеть

PRIDEGAS.UA

Баллон с внутренней горловиной



Баллон с внутренней горловиной



Баллон цилиндрической формы



Объём	Диаметр и высота	Вес	Наличие
35 л	580x180	22 кг	✉
40 л	580x200	23 кг	✉
42 л	630x200	24 кг	✉
45 л	580x220	24 кг	✉
47 л	600x220	25 кг	✉
49 л	630x200	26 кг	✉
54 л	630x220	27 кг	✉
54 л	720x180	27 кг	✉
80 л	720x250	39 кг	✉
98 л	720x300	42 кг	✉

Объём	Диаметр и высота	Вес	Наличие
30 л	300x501	12,5 кг	✉
30 л	300x521	12,7 кг	✉
35 л	241x880	13 кг	✉
40 л	240x981	17 кг	✉
40 л	300x651	15 кг	✉
50 л	300x796	17,6 кг	✉
55 л	315x800	22 кг	✉
60 л	315x866	21 кг	✉
90 л	376x923	29 кг	✉
105 л	376x1064	30 кг	✉
210 л	490x1240	61 кг	✉

✉ Товар в наличии ✉ Товар под заказ

*Спрашивайте размеры баллонов у вашего менеджера
Газовый баллон собран по Правилам ЕК ООН №67(01)/Пересмотр 4,
ТУ В ГОСТ Р 50023-5715.076-2009.


ФОРСУНКИ PRIDE BY A.E.B.



MADE IN ITALY

Форсунки **Pride by A.E.B.** производятся уже напротяжении 7ми лет на заводе **A.E.B.** в Италии.

За всё время производства и присутствия на мировом рынке газовые форсунки завода **A.E.B.** заслужили только положительные отзывы покупателей.

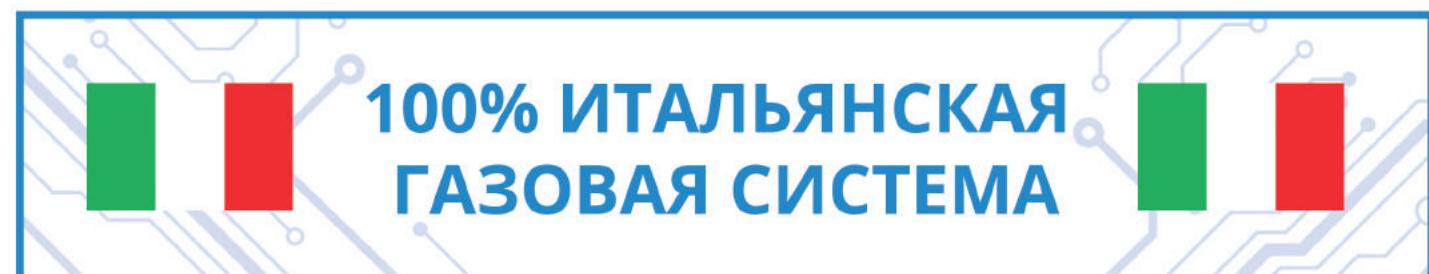


PRIDEGAS.UA
PrideGas развивает дилерскую сеть

Основные преимущества газовых форсунок **PRIDE by A.E.B.:**

- Стойкость к загрязнениям и исключительная надёжность. (по отзывам клиентов форсунки работают безотказно до 150 тыс. км. пробега до первой чистки)
- Технополимерный корпус форсунок крепкий и стойкий к температурным колебаниям;
- Система дозирования является самой точной на рынке систем газового впрыска и совершенно не имеет аналогов среди конкурентов;
- Производительность форсунок до 65 л.с. на 1 цилиндр;
- Скорость работы форсунок позволяет применять их для всех типов впрыска;
- Форсунки полностью ремонтопригодные — конструкция позволяет заменить катушку, шток, резиновые кольца, пружину.
- Форсунки можно разбирать и чистить без последствий для их последующей работы — калибровка и дополнительная настройка не требуется;
- Благодаря технополимерному корпусу форсунки **PRIDE by A.E.B.** работают в 3 раза быстрее по сравнению с форсунками в металлическом корпусе.
- К форсункам поставляются сопла разного диаметра для подбора под конкретную мощность двигателя.

Каждому диаметру соответствует свой цвет:

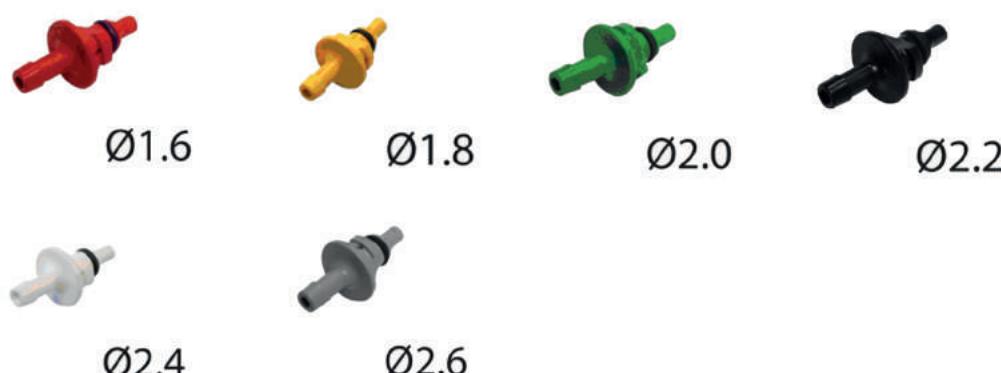

PRIDEGAS.UA



Технические характеристики:

Топливо: LPG, CNG;

Рабочая температура: от -20 ° С до + 120 ° С;

Сопротивление: 1,9 Ом;

Тип сигнала: Peak & Hold;

Омологация: класс 2;

Соединения: Superseal 2 — водонепроницаемое, стандартное соединение;

Степень защиты электрических соединений: IP68;

Диаметр входного фитинга: 10-12-14 мм;

Открытие и закрытие форсунок:

Время открытия		Время закрытия	
Давление	Вольтаж 13,5 Вольт	Давление	Вольтаж 13,5 Вольт
1 бар	2,35±0,15	1 бар	1,52±0,15
2 бара	2,56±0,15	2 бара	1,45±0,15

Выбор форсунок в зависимости от мощности двигателя

Для пропана


Таблица подбора диаметров сопел для газовых форсунок PRIDE by A.E.B.

Размер форсунки

объём см ³ /цил.	10-15	15-20	20-25	>25
200-280	Ø1,8	Ø1,8		
290-370	Ø2,0	Ø2,0	Ø2,2	
380-440	Ø2,0	Ø2,2	Ø2,2	
450-500		Ø2,2	Ø2,4	Ø2,6
>500			Ø2,6	Ø2,6

Для метана				
Таблица подбора диаметров сопел для газовых форсунок PRIDE by A.E.B.				
Размер форсунки				
объём см ³ /цил.	10-15	15-20	20-25	>25
200-280	Ø1,6	Ø1,6-1,8		
290-370	Ø1,8-2,0	Ø1,8-2,0	Ø2,0-2,2	
380-440	Ø1,8-2,0	Ø2,0	Ø2,0-2,2	
450-500		Ø2,0-2,2	Ø2,2-2,4	Ø2,4
>500			Ø2,4-2,6	Ø2,4-2,6

График линейной работы форсунок PRIDE by A.E.B.

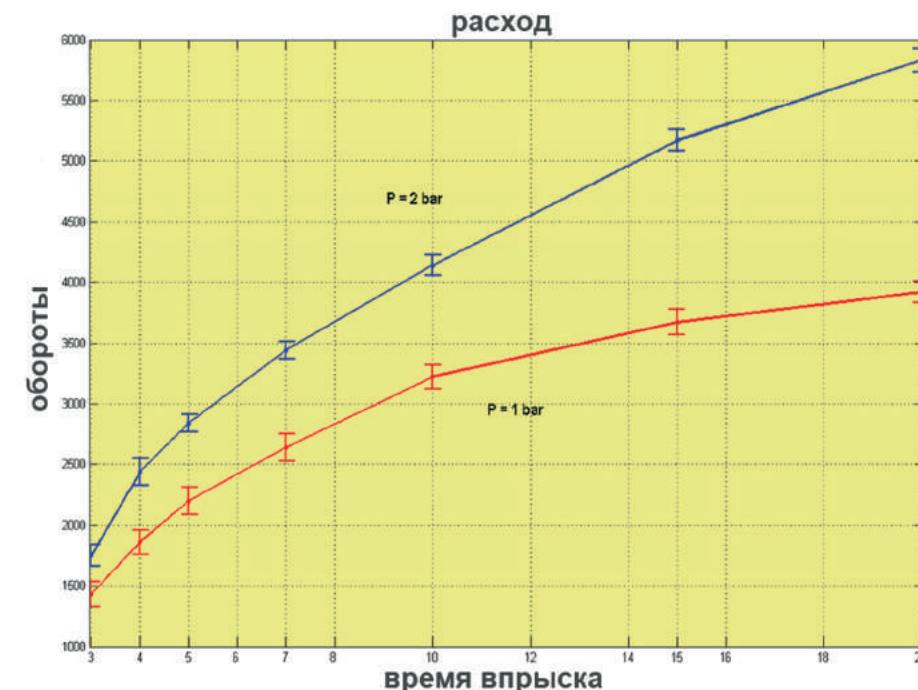

Газовые форсунки PRIDE by A.E.B. комплектуются качественными монтажными наборами.

Монтажный набор на 4 цил: Монтажный набор на 3 цил: Монтажный набор на 2 цил:



ТРУБКИ



PRIDEGAS.UA

Компания **PrideGas** является официальным дистрибутором термопластиковых трубок **ZEC** и реализует бухты трубок длиной в 60 м.




Итальянский завод ZEC работает с 1960.

Компания ZEC является мировым лидером в сфере производства термопластиковых рукавов для пропан-бутана.



Термопластиковые трубы от ZEC это 100 % итальянское качество. Они прекрасно подходят для работы под давлением до 30 бар.

Благодаря гибкой и эластичной структуре пластика, на трубке ZEC не образовывается переломов.

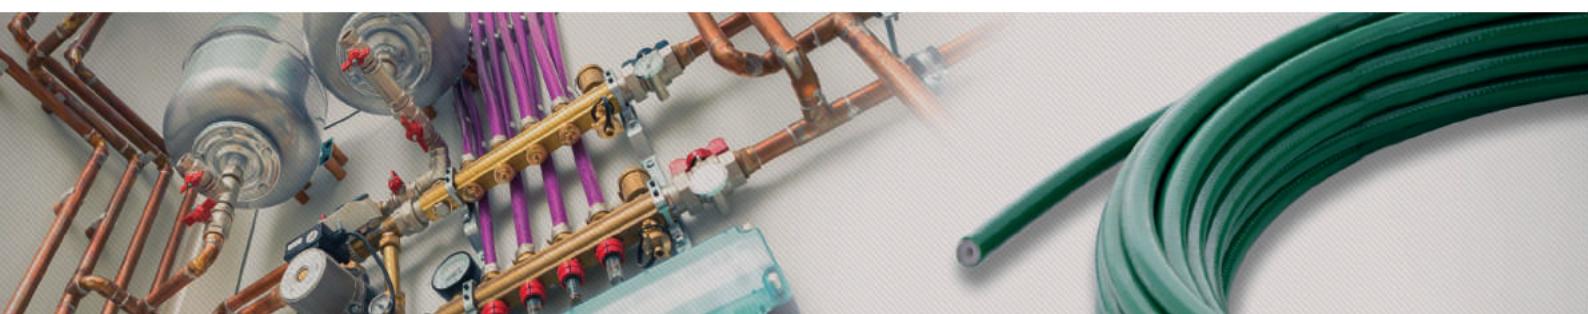

PRIDEGAS.UA
PrideGas развивает дилерскую сеть



Повышенная стойкость к напряжению, изгибам и вибрациям.



Минимальные потери напора сжиженного газа благодаря повышенной гладкости внутренней поверхности рукавов (примерно 0,6 мкм).



Значительно увеличенный срок службы, обусловленный особенностями используемых полимеров.



На трубке нанесена линейная разметка с шагом 0,5м для удобства замера необходимой длины.



100% Итальянский продукт.

Термопластиковая трубка подходит к фитингам от FARO.



защитное полиуретановое покрытие

углепластиковое волокно

полимер



Тип газа

LPG (пропан)

Temperaturnyj diapazon

40 C + 125 C
(-40 F to + 257 F)

Соответствие стандартам

ECE R класса 1

Коэффициент безопасности

1: 4

Постоянное давление

30 Бар

Система менеджмента качества ZEC
сертифицирована по стандарту
ISO 9001—2008.

ШЛАНГИ



Fagumit — крупнейший производитель рукавов спецназначения в Польше. За более чем столетнюю историю, продукция компании заработала репутацию надежного поставщика резинотехнических решений для бензина, газа, масла, смазочных материалов.

Шланг Fagumit для топлива, бензина и масла



Гибкий и эластичный шланг для автомобильного оборудования, предназначенный для топливных нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%, биоэтанола с кислородными соединениями до 15% и биодизельного топлива (80% д/т, 20% биокомпонентов — эфиров).

mm / мм	mm / мм	MPa / МПа	MPa / МПа	m / м
8,0	3,4	1,0	2,0	3,0 5,0 50,0

Рабочая температура от -30 °C до +100 °C (периодически до +125 °C)

Усиление Текстильное

Внутренний слой резиновый, NBR, черный, гладкий

Наружный слой резиновый, NBR/ПВХ, черный, устойчивый к атмосферному воздействию

Шланг без усиления для топлива, бензина и масла



Эластичный шланг, устойчивый к заломам, для установки на автомобильное оборудование. Используется для топлива из нефти с ароматическими углеводородами до 50% в составе, биоэтанола с кислородными соединениями до 15% и биодизельного топлива (80% д/т, 20% биокомпонентов — эфиров).

mm / мм	mm / мм	MPa / МПа	MPa / МПа	m / м
8,0	3,4	1,0	2,0	3,0 5,0 50,0

Рабочая температура от -30 °C до +100 °C (периодически до +125 °C)

Усиление Текстильное

Внутренний слой резиновый, NBR, черный, гладкий

Наружный слой резиновый, NBR/ПВХ, черный, устойчивый к атмосферному воздействию и высоким температурам

Шланг Fagumit для системы охлаждения



Эластичный высококачественный шланг для течения охлаждающей жидкости. Удобно монтируется, устойчив к преломлению и закручиванию.

mm / мм	mm / мм	MPa / МПа	MPa / МПа	m / м
10,0	3,5	0,6	1,6	50,0*
16,0	4,0	0,6	1,6	50,0*

Рабочая температура Тип А: от -35 °C до +125 °C
Тип Б: от -35 °C до +145 °C

Усиление Текстильное

Внутренний слой Тип А: Резиновый, EPDM/
SBR
Тип Б: Резиновый, EPDM
черный

Наружный слой Тип А: Резиновый, EPDM/
SBR
Тип Б: Резиновый, EPDM
черный, устойчив к
атмосферным воздействи-
ям, высокой температуре,
озону

Шланг Fagumit для LPG/CNG класса 2



Гибкий и устойчивый к преломлению шланг для установки на газовое оборудование, работающее на LPG/CNG (пропан/метан).

mm / мм	mm / мм	MPa / МПа	MPa / МПа	m / м
4,0	3,1	0,45	1,8	50,0*
5,0	3,2	0,45	1,8	50,0*
6,0	3,2	0,45	1,8	50,0*
10,0	3,5	0,45	1,8	50,0*
12,0	3,5	0,45	1,8	50,0*
16,0	3,5	0,45	1,8	50,0*
17,0	3,5	0,45	1,8	50,0*
19,0	4,0	0,45	1,8	50,0*

Рабочая температура от -25 °C до +125 °C

Усиление Текстильное

Внутренний слой резиновый, NBR, черный, гладкий, устойчивый к про-
пану/метану, озону, терми-
ческому старению, с низкой
газопроницаемостью

Наружный слой Резиновый, NBR, черный, глад-
кий, устойчивый к пропану/
метану, озону, терми-
ческому старению

Больше 10 лет в сети PrideGas!

PRIDEGAS.UA

PrideGas развивает дилерскую сеть

*В наличии бухты трубок разных размеров и диаметров

ФИЛЬТРЫ



Компания PrideGas, является официальным дилером производителя Czaia.



Фильтры ТО Cзаја пользуются высокой популярностью среди профессионалов по всей Европе. Долгий срок эксплуатации обеспечивает металлический корпус, а высокое качество фильтрации газа от нежелательных элементов — фильтр из полиэстера или бумаги.



В 2013 завод получил сертификаты системы управлением качеством ISO 9001.



Производитель предлагает широкий выбор фильтров высокого качества: тонкой и грубой очистки, фильтры с отстойниками, а также фильтрующие элементы.

PRIDEGAS.UA
PrideGas развивает дилерскую сеть

- Более 45 СТО по всей территории Украины.
- Собственная линейка товаров ГБО от марки Pride, созданная на базе итальянских комплектующих АЕВ.
- Pride Gas – официальный дистрибутор многих газобаллонных брендов с мировым именем (AEB, Tomasetto, Bigas, ZEC, Fagumit, Cjaza, Novogas, Versus, Europegas)





Pride MP32



ЦЕНА 90€

Редуктор Uno/
редуктор Junior

ЦЕНА 27€/36,5€

форсунки Rail
4 цилиндра

ЦЕНА 30€

термопластиковая
трубка
ZEC DI 6/8 (1 м)

ЦЕНА 1,1/1,5€

комплект
рукавовшланги
Fagumit (1м)
Тосол 16
Газ 12
Вакум 5
Газ 5баллон (внутренний)
НЗГА 42 л.

ЦЕНА 85€

**Рекомендуемая
цена
(за полный набор
с установкой)***

= 376 €

Pride MP48



ЦЕНА 110€

Редуктор
Pride Silver

ЦЕНА 49€

форсунки А.Е.В.
4 цилиндра

ЦЕНА 55€

термопластиковая
трубка
ZEC DI 6/8 (1 м)

ЦЕНА 1,1/1,5€

шланги
Fagumit (1м)
Тосол 16
Газ 12
Вакум 5
Газ 5баллон (внутренний)
НЗГА 42 л.

= 484 €

Pride MP48
OBD

ЦЕНА 140€

Редуктор
Pride Silver

ЦЕНА 49€

форсунки А.Е.В.
4 цилиндра

ЦЕНА 55€

термопластиковая
трубка
ZEC DI 6/8 (1 м)

ЦЕНА 1,1/1,5€

шланги
Fagumit (1м)
Тосол 16
Газ 12
Вакум 5
Газ 5баллон (внутренний)
НЗГА 42 л./54 л.

= 519 €



PRIDE 6 cyl	Редуктор Romano RIS HD/ Pride Silver	форсунки А.Е.В. 3 цилиндра по 2 планки	комплект рукавов	шланги	баллон (внутренний) НЗГА 42 л./54 л.	Рекомендуемая цена (за полный набор с установкой)*
ЦЕНА 170€	ЦЕНА 70,07/49€	ЦЕНА 40*2€	ЦЕНА 1,1/1,5€	ЦЕНА 1,9/2, 8/1/1,75€		= 735 €
ЦЕНА 190€	ЦЕНА 70,07/49€	ЦЕНА 55*2€	ЦЕНА 1,1/1,5€	ЦЕНА 1,9/2, 8/1/1,75€		= 1075 €
ЦЕНА 340€	ЦЕНА 70,07/49€	ЦЕНА 55€	ЦЕНА 1,1/1,5€	ЦЕНА 1,9/2, 8/1/1,75€		= 850 €

* Внимание, в цену включены стандартные комплектующие и расходники, окончательную цену вам выставит Партнёрский Сервис

ПРАЙС



PRIDE
innovative gas equipment



Pride Direct
DI 108 6/8 cy



ЦЕНА 435€

Редуктор Romano RIS HD/
Pride Silver



ЦЕНА 70.07/49€

форсунки А.Е.В.
4 цилиндрено 2 планки



ЦЕНА 55*2€

Europegas MP24



БЮДЖЕТНЫЙ КОМПЛЕКТ
ЦЕНА 79€

Редуктор Romani UNO/
редуктор Junior



ЦЕНА 27€/36,5€

форсунки Rail
4 цилиндра



ЦЕНА 30€

термопластиковая
трубка
ZEC DI 6/8 (1 м)



ЦЕНА 1,1/1,5€

комплект
рукавов

шланги
Fagumit(1м)
Тосол 16
Газ 12
Вакуум 5
Газ 5

ЦЕНА 1,9/2,
8/1,75€

баллон (внутренний)
НЗГА 42/54 л.



ЦЕНА 85 / 99€

Рекомендуемая
цена
(за полный набор
с установкой)*

= 1100 €

= 322 €

100% ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

PRIDEGAS.UA
PrideGas развивает дилерскую сеть



* Внимание, в цену включены стандартные комплектующие и расходники, окончательную цену вам выставит Партнёрский Сервис

PRIDEGAS.UA

БОНУСНЫЕ ПРОДУКТЫ



Редуктор Uno



Редуктор Junior



Редуктор Pride Silver



Форсунки Rail
4 цилиндра



Форсунки А.Е.В.
4 цилиндра



Форсунки А.Е.В.
3 цилиндра



Баллон (внутренний)
НЗГА 54 л.



Баллон (внутренний)
НЗГА 42 л.



Баллон (внутренний)
НЗГА 53 л.



Шланги Fagumit



Термопластиковая
трубка ZEC



Интерфейс А.Е.В.



Pride MP32



Pride MP48



Pride Direct DI 60



Pride 6 cyl



Pride 6/8cy



Pride Direct DI 108



Pride MP48 OBD



Europegas MP24



БОНУСНЫЕ ПРОДУКТЫ



Кепка



Толстовка Куртка



Чехол на запаску



Чехол для руля



Чехол на сиденье



Жилетка



Форма



Сертификат на обучение



Фирменные баннеры



WWW.PRIDEGAS.UA

Футболка



Комбинезон



Дисконтная Карта БРСМ + Pride




www.brsm-nafta.com

PRIDEGAS.UA

PrideGas развивает дилерскую сеть

PRIDEGAS.UA

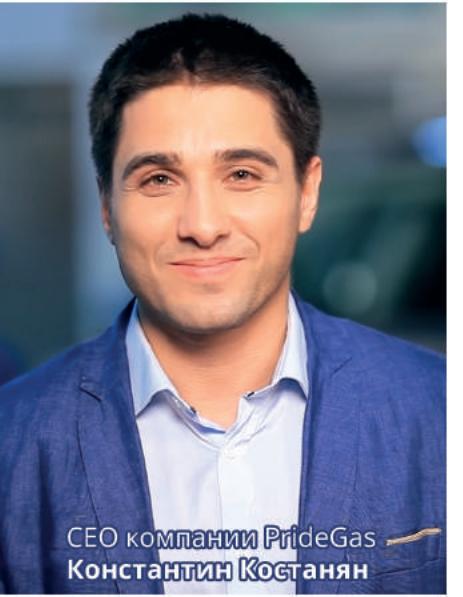

Уважаемые клиенты, коллеги!

Компания **PrideGas** вот уже 12 лет надёжно занимает лидерскую позицию на рынке газобаллонного оборудования Украины.

PrideGas сегодня — это 45 авто-газовых СТО по всей Украине! И с каждым годом наша сеть продолжает расти!

Приглашаем всех желающих присоединиться к партнерской сети компании PideGas!

Для того, чтобы стать нашим партнером необходимо выполнить 3 обязательных условия:

- опыт более 3 лет в монтаже ГБО и положительная репутация;
- наличие СТО с соблюдением всех технических норм;
- наличие ресепшн и условий для приема клиентов.

Все партнеры компании PrideGas получают техническую поддержку, рекламную и брендовую поддержку, специальные скидки на оборудование.

Более подробная информация по телефону: 050 305 06 88

PRIDEGAS.UA

PrideGas развивает дилерскую сеть